Renovering af Honnørkajen

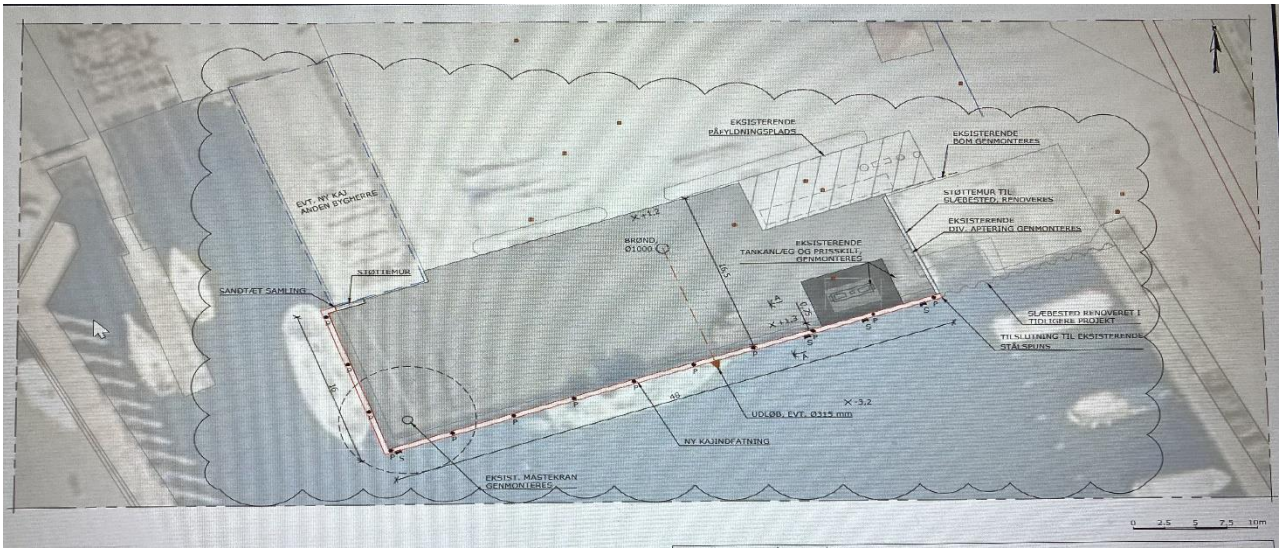

En stor og omfattende renovering af Honnørkajen i Hou sættes snart i gang. Forundersøgelser har vist, at jordbundsforholdene i området er dårlige pga maritime aflejringer. Derfor skal kajen sikres imod udbøjning ved tung belastning fra lastbiler og mobilkraner.

Den sikring udføres ved nedgravning af jordankre i havnepladsen ca. 10 meter fra kajen. Jordankerne forbindes til spunsen, som er de lodrette jernplader, der skal bankes/presses ned i jorden for at danne en stabil havnekaj. Spunsen beklædes med træ, så udtrykket af den nye kaj fremstår ens med resten af havnen.

De nuværende belægninger på havnepladsen skal opbrydes og reetableres, og den nye kaj hæves fra kote 1,1 meter til 1,3 meter for at kunne tilgodese en almindelig forhøjet højvandshændelse. Der etableres supplerende regnvandsafvanding på havnepladsen og et nyt udløb igennem den nye kaj.

En klimasikring af byen vil finde sted på et senere tidspunkt.

16.10.2025 / red Bente Markfoged